

GERLASCO CRUSHER BUCKET





Gerlasco Crusher Bucket

De **Gerlasco Crusher Bucket (GCB)** is een innovatieve breekbak die het verwerken van o.a. steen, puin en beton naar menggranulaat een stuk eenvoudiger maakt.

De breker werkt als een jaw bekkenbreker met een vaste en een bewegende brekerplaat.

Uniek aan de **Gerlasco Crusher Bucket (GCB)** is dat de kettingaandrijving in een vetbad zit.

De in het frame geplaatste Heavy Duty hydromotoren zorgen voor probleemloos opstarten.

De overbelasting is met een overdrukventiel afgezekerd.

De **Gerlasco Crusher Bucket (GCB)** is bovendien standaard uitgerust met een lekolie-eliminator.




Eenvoudig te monteren adapterplaat voor basismachine

Vervangbare en omkeerbare brekerplaten

Spijlen waar klein materiaal doorheen valt

Verwisselbaar opschepmes

Brede tapse bakopening

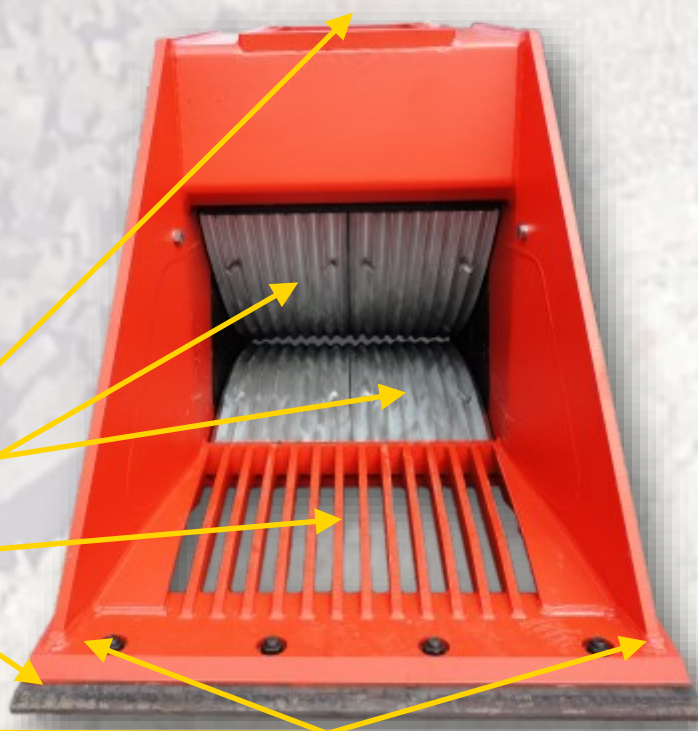

100% Nederlands product

Robuust

S



Gerlasco Crusher Bucket

Om niet regelmatig te moeten lassen aan de bak zijn er met bouten gemonteerde zijslijtplaten en een onderschroefmes aangebracht.

Klein materiaal valt tussen de spijlen uit

Standaard vervangbare zijslijtplaten

Gebroken puin valt uit de breker

De vliegwielen zitten bij de **Gerlasco Crusher Bucket (GCB)** direct op het excenter voor een hogere impact op de breekplaat. Bovendien zijn ze hierdoor ook uit het zicht en goed afgeschermd.

De werkzaamheden zijn met 1 machine uitvoerbaar. Dit zorgt voor minder transportkosten en levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op.

Het te verwerken materiaal wordt eenvoudig en efficiënt opgescheept door de tapse bakopening. Zodra de machinist de hydraulische functie aanzet wordt het materiaal op een gemakkelijk instelbare grootte gebroken.

Het verwerkte materiaal is direct te gebruiken op de bouwplaats.



snel inzetbaar

Duurzaam

Kostenbesparend



Gerlasco Crusher Bucket

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	GCB 65	GCB 65XL	GCB 80	GCB 80XL
Werkdruk ca.(bar)	150	150	150	150
Maximale druk (bar)	280	280	280	280
Olie volume (liter/min)	130-170	160-200	180-230	220-250
Laadopening (mm)	650x450	650x450	800x600	800x600
Opschepbreedte (mm)	900	1150	1100	1400
Fractie instelbaar (mm)	25-80	25-80	25-100	25-100
Bakinhoud (liter)	600	700	800	925
Graafmachine klasse (ton)	13-18	16-22	20-30	26-45
Ledig eigen gewicht (kg)	1725	1900	3000	3400
Geluid op 10 m (dba)	70-86	70-86	70-86	70-86
Capaciteit* (m ³ p/u) (ton p/u)	8-25 12-37	10-27 15-40	15-30 22-45	17-35 25-52

* De capaciteit is o.a. afhankelijk van soort materiaal en breekfractie.

De waarde ton/u is gecaluleerd op basis van een geschat materiaalgewicht van 1,5ton/m³

Gerlasco heeft meerdere bakken klaar staan om bij u, aan uw machine, een demo te geven. U kunt zo zelf beoordelen of het gewenste resultaat behaald wordt. De Gerlasco Crusher Bucket (GCB) is volledig door Gerlasco ontwikkeld en geproduceerd.

De Gerlasco Crusher Bucket (GCB) is te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk- en typefouten voorbehouden.



Gerlasco
Tinnegieter 3
4174 LG Hellouw (West-Betuwe)
Bezoek alleen op afspraak!
Telefoon: +31(0)418-584163
E-Mail: info@gerlasco.nl
Website: www.gerlasco.nl